




OCEAN Series - Spécifications techniques

Roue avec pneumatique de flottaison	710 / 45R 22,5
Capacité trémie	8.000 liters
Poids de machine	8.600 kg*
Distribution de la graine	Pneumatic seeding system
Taux d'ensemencement	From 2 to 380 kg/hectare
Écartement	19cm / 25cm
Attelage	Ball / Ring
Dent	Tip / Flat
Pliage pour le transport	Separate side panels with automatic lock
Dosage	Mechanics / Hydraulics (GPS) / Electrical (ISOBUS)
Système hydraulique	Autonomous / Tractor
Ouverture et contrôle de profondeur	TotalContour system with quick height adjustment
Rang de hauteur utile de travail	65 cm
Rayon minimal de rotation en travail	8 m
Puissance minimal nécessaire du tracteur	180 cv
Accessories standards	LED work lights Toolbox Cushioned throw Machine lifting system
Kits supplémentaires	Loading and distribution conveyors 1.100 liters liquid fertilizer tanks Solid fertilizer hopper (35% - 65%) 2 Seeding areas Seed shutter detector

* Variable en fonction de la con guration choisie

Measurements

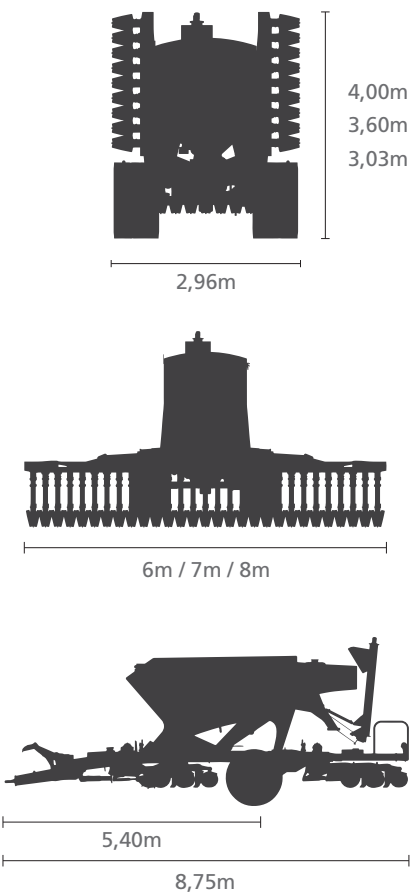

VIRKAR

OCEAN Series



OCEAN Series

LA SEMOIR VIRKAR OCEAN OFFRE UN SEMIS DE HAUTE PRÉCISION ET QUALITÉ. AVEC LE SYSTÈME LE PLUS AVANCÉ DU MARCHÉ POUR OBTENIR UNE EXCELLENTE GERMINATION ET DE MEILLEURS PROFITS.

- CONCEPTION MODULAIRE
Il s'adapte à vos besoins. Possibilité d'intégrer différents kits en option.
- COÛTS D'EXPLOITATION FAIBLES
La grande capacité de chargement, un traînage faible, un système hydraulique à faible consommation, et une maintenance simple.
- MANOEUVRABILITÉ ÉLEVÉE
Grâce à la disposition centrale de l'axe permettant de tourner et d'atteindre très facilement tous les recoins du terrain.



- Fournit un nouveau degré de liberté, permettant de semer sur des trajectoires courbes jusqu'à un rayon de 8 m, en maintenant les distances entre lignes d'ensemencement. Système qui enlève des tensions du train d'ensemencement, prolongeant ainsi la vie des composants. Le blocage est possible pour le transport sur route.
- Contrôle d'une manière simple un système hydraulique sophistiqué qui permet d'augmenter, diminuer et régler la pression optimale des points d'ensemencement depuis la cabine du tracteur. Système hydraulique indépendant conçu pour avoir une très faible consommation de combustible, et pour régler la pression sur le terrain.
- Le système de semis direct le plus avancé du marché. Il permet de travailler sur différents types de sol, dans les conditions les plus difficiles: pierres, chaumes et humidité élevée. Le contrôle hydraulique de l'association disque-dent permet d'ensemencer sur toute le rang, avec un faible coût de maintenance.

